



PARTER
POZIOM –1

OZNACZENIA:

SSP – centralka systemu sygnalizacji pożarowej FPA5000

 – adresowalna optyczna czujka dymu
FAP–0420 w strefie stropu podwieszanego
razem ze wskaźnikiem zadziałania MPA

 – procesorowa adresowalna optyczna czujka dymu
FAP–0420 na stropie

 – adresowalne ręczne ostrzegacze pożarowe FMC–210




 – moduł liniowy kontrolno–sterujący FLM–420–18R1–S

 WeWMy

ZPPOŻ – zasilacz p.poż z podtrzymaniem akumulatorowym 2h

P1/1 – oznaczenie elementu pełni dozorowej

MODUŁ:	FUNKCJA
P3/1	Sterowanie i odczyt kłapa dachowa
P3/2	Sterowanie i odczyt kłapa p.poż.
P3/3	Sterowanie i odczyt kłapa p.poż.
P3/4	Sterowanie i odczyt kłapa p.poż.
P3/5	Wyłączenie centrali wentylacyjnej
P3/6	Sterowanie i odczyt kłapa p.poż.
P3/7	Sterowanie i odczyt kłapa p.poż.
P3/8	Odczyt stan ZPPOŻ
P3/9	Sterowanie i odczyt kurtyny pożarowej sceny

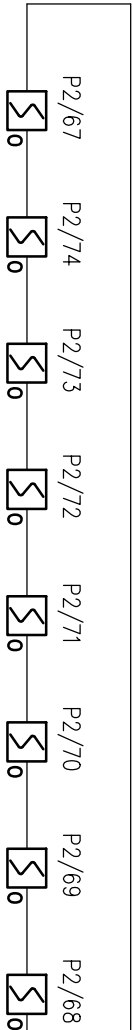

OBIEKT:	PROJEKTANT:	SPRAWDZAJĄCY:	FAZA:	TEMAT:	DATA	NR RYS.
REMONT SALI KINOWO – TEATRALNEJ CENTRUM KULTURY I PROMOCJI KRAŚNIK, AL. NIEPODLEGŁOŚCI 44	MGR INŻ. I. LEWCZUK MAZ/0390/POOE/08			AKTUALIZACJA PROJEKTU WYKONANIEGO INSTALACJE ELEKTRYCZNE	SCHEMAT INSTALACJI SSP	2014.05 E23.R1